


DIAGRAMME SCHÉMATIQUE

SCHEMATIC DIAGRAM

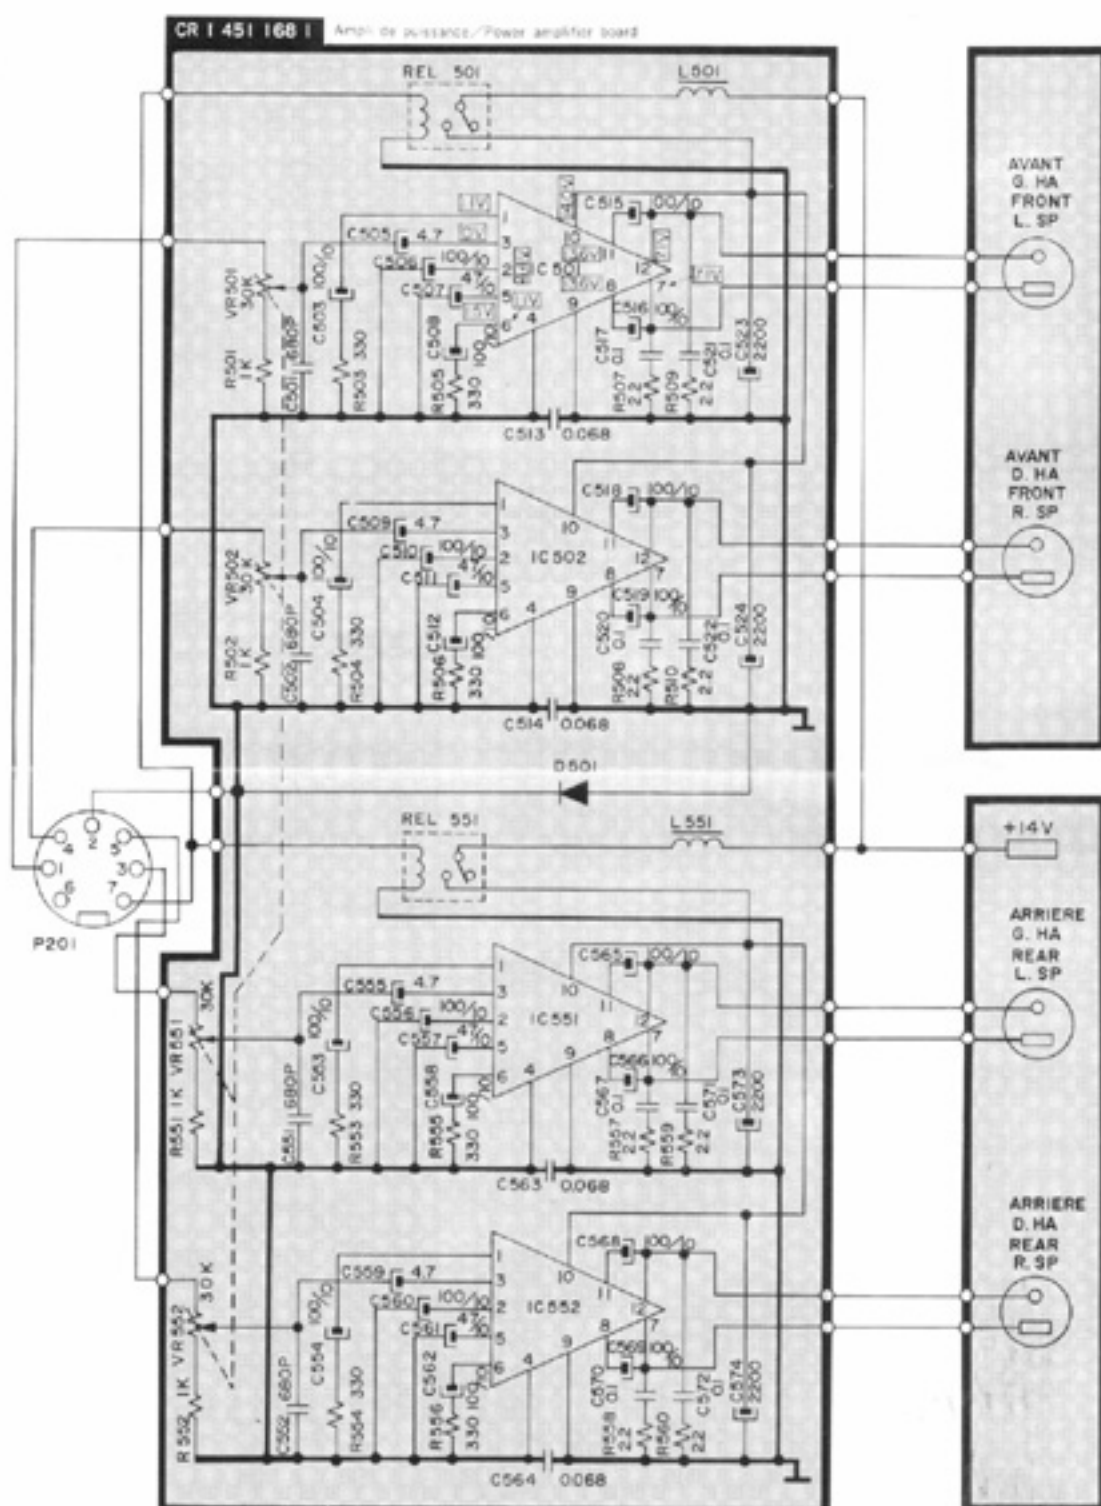

Toutes les cotes de résistances ont une tolérance de $\pm 5\%$, 1/4W sauf indication contraire. Les cotes sont en "OHMS": K=1000 M=1000K.
Toutes les cotes de capacités sont données en "MICROFARAD" P=micro micro farad.
Vue de la borne négative de la capacité électrolytique $\perp$.
Sujet à modification sans préavis.

All resistor figures are $\pm 5\%$, 1/4W unless otherwise noted. Values are in "OHMS": K=1000 M=1000K.
All capacitor values are in "MICROFARAD": P=micro micro farad.
Electrolytic capacitor's negative end shown $\perp$.
Subject to modification without notice.